LAVADO DE VAJILLA

Gama de lavavajillas que permite lavar todo tipo de vajilla, garantiza una excelente limpieza manteniendo la calidad y la productividad.

En esta categoría encontrarás todo tipo de elementos destinados al lavado de vajilla como lavavasos, lavavajillas de apertura frontal, lavavajilla de capota, lavavajillas de arrastre de cestas compactos, lavautensillos, cestas de vajillas, grifería y descalcificadores.

edenox

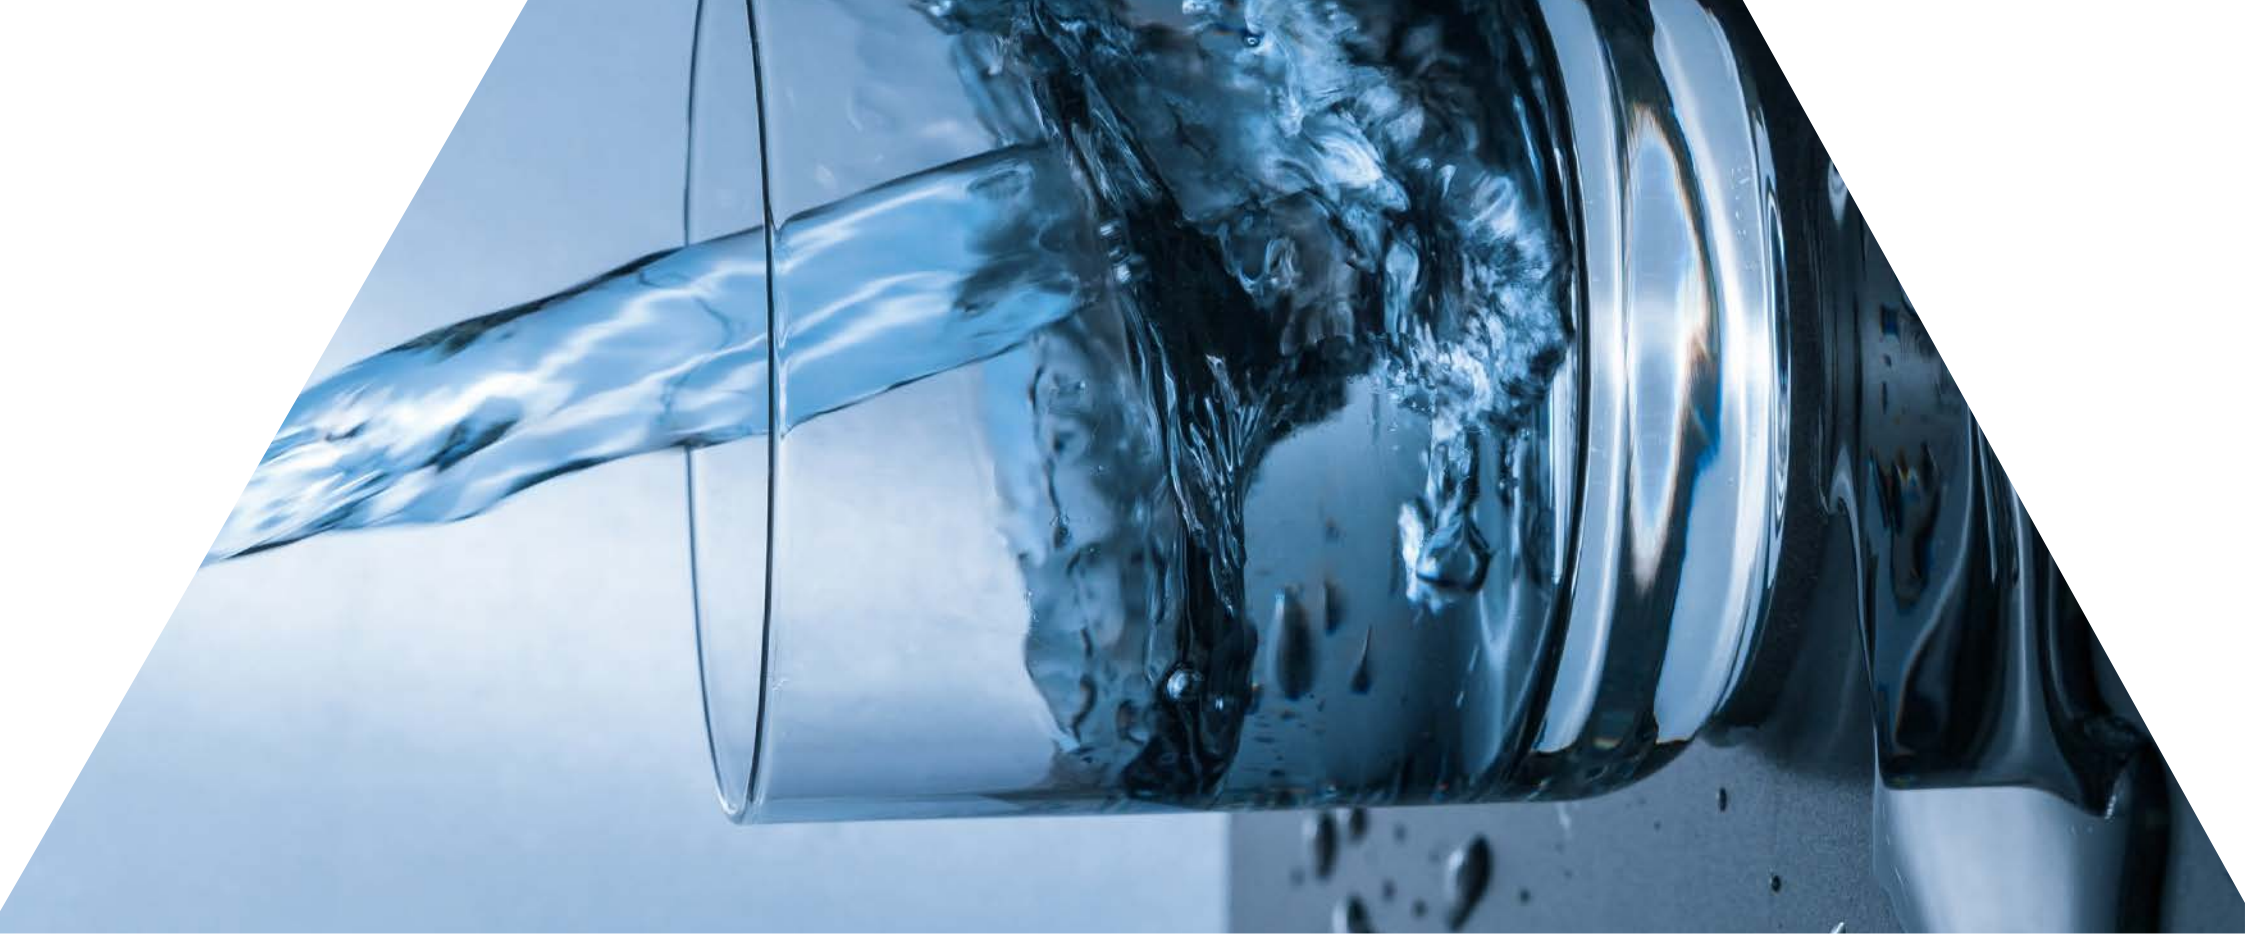

lavavasos lavavajillas

Lavavasos y Lavavajillas

Esta gama está diseñada para garantizar una excelente limpieza manteniendo la calidad y la productividad. Cuenta con un panel de mandos electromecánico, que proporciona un uso muy intuitivo además de un fácil mantenimiento al usuario. Todos los modelos incorporan micro de seguridad a la apertura de la puerta.

Analogic Series

- Producción de 900 hasta 1500 piezas/ hora utilizando cestas de 350 x 350 mm o 400 x 400mm.
- Modelos con cestas de 400 x 400 incorporan aclarado en frío.
- Panel de mandos electromecánico con LEDS luminosos, muy fácil de usar y manejar.
- Dispone de 1 solo ciclo de lavado de 120 segundos para optimizar la productividad y la rentabilidad.
- Asa de la puerta muy resistente, diseñada para aguantar utilizaciones continuadas, fabricada en tubo de acero inoxidable AISI-304 18/10, con baja transmisión de calor.
- Estructura fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10, que posee alta resistencia a los medios corrosivos y garantiza una larga vida del producto.

2 a 2.5l

900/1500

120"

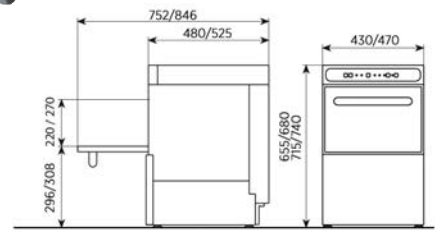

Modelos de cestas 350 x 350 mm y 400 x 400 mm.

- Intuitivo y muy fácil de usar.
- Bajo consumo de agua de 2 a 2,5 litros.
- Brazos de lavado y aclarado dobles y giratorios.
- Incorpora ciclo independiente para el aclarado en frío.
- Diseño compacto con doble puerta, aumenta la seguridad y la insonorización.
- Incorporan dosificador automático de abrillantador
- Estructura construida totalmente en acero inoxidable (AISI 304)
- Incluye termostato de seguridad y válvula anti-retorno.

AV-1200

- Programador electromecánico.
- 1 ciclo de lavado de 120"
- Incorpora micro de seguridad a la apertura de la puerta.
- Potencia de la cuba de lavado: 2 kW. Capacidad: 11l.
- Potencia del calderín de aclarado: 2,4 kW. Capacidad: 5l.
- Potencia de la bomba de lavado: 0,26 kW / 0,35 CV.
- Consumo de aclarado: 2l / aclarado.
- Válvula anti-retorno.
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador.
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de aclarado a 85 °C.
- Conexión eléctrica: 230 V / 1+N+T.
- Dotación: 2 cestas de 350 x 350 mm 1 cubilete para cubiertos.

AV-1200

Modelo	Referencia	Producción piezas/hora	Potencia eléctrica (kW)	Altura útil. (mm)	Aclarado en frío	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
AV-1200	**19042753**	900	2,7	220	No	430 x 480 x 655	**1.275,00**

AV-2100

- Programador electromecánico.
- 1 ciclo de lavado de 120."
- Incorpora micro de seguridad a la apertura de la puerta.
- Potencia de la cuba de lavado: 2 kW. Capacidad: 15l.
- Potencia del calderín de aclarado: 2,8 kW. Capacidad: 5l.
- Potencia de la bomba de lavado: 0,26 kW / 0,35 CV.
- Consumo de aclarado: 2,5l / aclarado.
- Válvula anti-retorno.
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador.
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de aclarado a 85 °C.
- Conexión eléctrica: 230 V / 1+N+T.
- Dotación: 2 cestas 400 x 400 mm, 1 soporte para platos y 1 cubilete para cubiertos.

AV-2100

Modelo	Referencia	Producción piezas/hora	Potencia eléctrica (kW)	Altura útil. (mm)	Aclarado en frío	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
AV-2100	**19042754**	1500	3,1	270	Sí	470 x 525 x 715	**1.414,00**

AV-2100-B

- Programador electromecánico.
- 1 ciclo de lavado de 120"
- Incorpora micro de seguridad a la apertura de la puerta.
- **Incluye bomba de desagüe para el vaciado del agua de la cuba.**
- Potencia de la cuba de lavado: 2 kW. Capacidad: 15l.
- Potencia del calderín de aclarado: 2,8 kW. Capacidad: 5l.
- Potencia de la bomba de lavado: 0,26 kW / 0,35 CV.
- Consumo de aclarado: 2,5l / aclarado.
- Válvula anti-retorno.
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador.
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de aclarado a 85 °C.
- Conexión eléctrica: 230 V / 1+N+T.
- Dotación: 2 cestas 400 x 400 mm, 1 soporte para platos y 1 cubilete para cubiertos.

AV-2100-B

Modelo	Referencia	Producción piezas/hora	Potencia eléctrica (kW)	Altura útil. (mm)	Aclarado en frío	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
AV-2100-B	**19042755**	1500	3,2	270	Sí	470 x 525 x 715	**1.574,00**

Fregaderos para lavavasos

- Fregaderos completos, soldados de fondo 500 y 550 mm.
- Fabricados totalmente en acero inoxidable.
- Medidas cubetas: 350 x 380 x 150 mm.
- Peto de 30 mm en modelos 500 mm.
- Peto de 100 mm en modelos 550 mm.
- Estante incluido.



FSBE-105-LD



FSBE-135-LD

Medidas fregaderos (mm)	Nº de cubetas	Posición escurridor	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
1000 x 500	1	Derecha	FSBE-105-LD	**19012746**	**470,00**
	1	Izquierda	FSBE-105-LI	**19012747**	**470,00**
1200 x 550	1	Derecha	FSBE-1255-LD	**19012749**	**662,00**
	1	Izquierda	FSBE-1255-LI	**19012751**	**662,00**
1350 x 500	2	Derecha	FSBE-135-LD	**19014320**	**638,00**
	2	Izquierda	FSBE-135-LI	**19014321**	**638,00**

FSBE-105-LD + AV-2100 + PL-47-L

Peanas suplementarias

- Construidas totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.

PL-43:

- Puede ser utilizada para elevar la máquina y que el agua de la cuba desagüe libremente sin necesidad de incorporar una bomba suplementaria.
- Incorpora 2 guías para poder almacenar 2 cestas de 350 x 350 mm.
- También puede utilizarse para la colocación de los recipientes de los líquidos de lavado y abrillantado.

PL-47-L:

- Ideal para instalar un lavavasos bajo un fregadero e incrementar la ergonomía de trabajo.

PL-43 - PL-47-L

AV-1200 + PL-43

PL-47-L

Aplicación de **PL-47-L**

Modelo	Referencia	Para instalar en los modelos	Altura aprox. puerta abierta	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
PL-43	**19003461**	AV-1200	720 mm	430 x 405 x 400	**222,00**
PL-47-L	**19014796**	AV-1200 y AV-2100	440 mm	470 x 520 x 131	**118,00**
PL-47	**19003462**	AV-2100 y AV-2100-B	720 mm	470 x 450 x 400	**235,00**

Accesorios

CLV-35
CLV-40

SP-35

CUE-13

SP-40

Modelo	Referencia	Descripción	Para utilizar en	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
CLV-35	**19013867**	Cestas lavavasos	AV-1200	350 x 350 x 110	**19,10**
CLV-40	**19013868**	Cestas lavavasos	AV-2100 / 2100-B	400 x 400 x 140	**21,00**
SP-35	**19017111**	Soporte para platos	Cestas de 350 x 350 mm	10 Platos	**21,00**
CUE-13	**19004313**	Cestillo para cubiertos	En cestas de lavado	105 x 105 x 130	**3,00**
SP-40	**19017112**	Soporte para platos	Cestas de 400 x 400 mm	11 Platos	**23,50**

lavavajillas de apertura frontal

Lavavajillas de apertura frontal

Gama de lavavajillas que permite lavar todo tipo de vajilla hasta 320 mm de altura con cestas universales de 500 x 500 mm. Garantiza una excelente limpieza manteniendo la calidad y la productividad. Cuenta con un panel de mandos electromecánico, que proporciona un uso muy intuitivo además de un fácil mantenimiento al usuario. Todos los modelos incorporan micro de seguridad a la apertura de la puerta.

Analogic Series

- Producción de 540 piezas/ hora o 720 piezas/ hora.
- Panel de mandos electromecánico con LEDS luminosos, muy fácil de usar, manejar y reparar.
- Dispone de 1 ciclo de lavado de 120 segundos o de 2 ciclos de 90 y 180 segundos dependiendo del modelo para optimizar la productividad y la rentabilidad.
- Asa de la puerta muy resistente, diseñada para aguantar utilizaciones continuadas, fabricada en tubo de acero inoxidable AISI-304 18/10, con baja transmisión de calor.
- Estructura fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10, que posee alta resistencia a los medios corrosivos y garantiza una larga vida del producto.
- Los modelos AF-720 incorporan un kit de filtros extra, fabricados en acero inoxidable para mantener el agua limpia mucho más tiempo.

Nuevas bisagras que aseguran una completa apertura de la puerta y una carga rápida de la máquina



Brazos de lavado y aclarado en acero inoxidable

Nueva asa, perfectamente integrada en la puerta

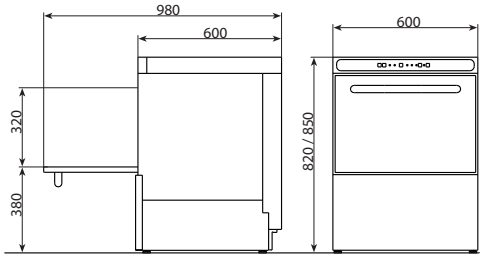

Dimensiones de los modelos AFG-540, AFG-540-B, AFG-720 y AFG-720-B

AFG-540

- Programador electromecánico.
- 1 ciclo de lavado de 120"
- Incorpora micro de seguridad a la apertura de la puerta.
- Potencia de la cuba de lavado: 2,8 kW. Capacidad: 25l.
- Potencia del calderín de aclarado: 2,8 kW. Capacidad: 7l.
- Potencia de la bomba de lavado: 0,59 kW / 0,79 CV.
- Consumo de aclarado: 2,7l / aclarado
- Válvula anti-retorno.
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador.
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de aclarado a 85 °C.
- Dotación: 1 cesta CTE-11, 1 cesta CPE-18 y 1 cubilete para cubiertos CUE-13 (ver página 205-206).

AFG-540

Modelo	Referencia	Producción platos/hora	Altura útil. (mm)	Potencia eléctrica (kW)	Tensión (V)	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
AFG-540	**19059710**	540	320	3,45	230 V 1+N+T	600 x 600 x 820	**2.044,00**

AFG-540-B

- Programador electromecánico
- 1 ciclo de lavado de 120"
- Incorpora micro de seguridad a la apertura de la puerta.
- Incluye bomba de desagüe para el vaciado de la cuba.
- Potencia de la cuba de lavado: 2,8 kW. Capacidad: 25l.
- Potencia del calderín de aclarado: 2,8 kW. Capacidad: 7l.
- Potencia de la bomba de lavado: 0,59 kW / 0,79 CV.
- Consumo de aclarado: 2,7l / aclarado
- Válvula anti-retorno.
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador.
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de aclarado a 85 °C.
- Dotación: 1 cesta CTE-11, 1 cesta CPE-18 y 1 cubilete para cubiertos CUE-13 (ver página 205-206).

AFG-540-B

Modelo	Referencia	Producción platos/hora	Altura útil. (mm)	Potencia eléctrica (kW)	Tensión (V)	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
AFG-540 B	**19059713**	540	320	3,55	230 V 1+N+T	600 x 600 x 820	**2.219,00**

AFG-720

- Programador electromecánico
- 2 ciclos de lavado de 90" y 180".
- Incorpora micro de seguridad a la apertura de la puerta.
- Potencia de la cuba de lavado: 2,8 kW.Capacidad: 25l.
- Potencia del calderín de aclarado: 6 kW. Capacidad: 7l.
- Potencia de la bomba de lavado: 0,59 kW / 0,79 CV.
- Consumo de aclarado: 2,7l / aclarado
- Válvula anti-retorno.
- Termostato de seguridad.
- Kit filtros extra de acero inoxidable.
- Dosificador de abrillantador.
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de aclarado a 85 °C.
- Conexión eléctrica: 380 V / 3+N+T.
- Dotación: 1 cesta CTE-11, 1 cesta CPE-18 y 4 cubiletes para cubiertos CUE-13 (ver página 205-206).

AFG-720

Modelo	Referencia	Producción platos/hora	Altura útil. (mm)	Potencia eléctrica (kW)	Tensión (V)	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
AFG-720	**19059714**	720	320	6,65	400 V 3+N+T	600 x 600 x 820	**2.484,00**

AFG-720-B

- Programador electromecánico
- 2 ciclos de lavado de 90" y 180".
- Incorpora micro de seguridad a la apertura de la puerta.
- Incluye bomba de desagüe para el vaciado de la cuba.
- Potencia de la cuba de lavado: 2,8 kW.Capacidad: 25l.
- Potencia del calderín de aclarado: 6 kW. Capacidad: 7l.
- Potencia de la bomba de lavado: 0,59 kW / 0,79 CV.
- Consumo de aclarado: 2,7l / aclarado
- Válvula anti-retorno.
- Termostato de seguridad.
- Kit filtros extra de acero inoxidable.
- Dosificador de abrillantador.
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de aclarado a 85 °C.
- Conexión eléctrica: 380 V / 3+N+T.
- Dotación: 1 cesta CTE-11, 1 cesta CPE-18 y 4 cubiletes para cubiertos CUE-13 (ver página 205-206).

AFG-720-B

Modelo	Referencia	Producción platos/hora	Altura útil. (mm)	Potencia eléctrica (kW)	Tensión (V)	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
AFG-720 B	**19059718**	720	320	6,75	400 V 3+N+T	600 x 600 x 820	**2.705,00**

Peana suplementaria

- Peana con puerta extraíble, para ser instalada debajo de los lavavajillas de apertura frontal, mejorando así, la ergonomía de trabajo.
- También puede ser utilizada para elevar la máquina y que el agua de la cuba desagüe libremente sin necesidad de incorporar una bomba suplementaria, así como, para la colocación de los contenedores de los líquidos de lavado y abrillantado.
- Incorpora 2 guías para poder almacenar 2 cestas de 500 x 500 mm.
- Construida totalmente en acero inoxidable 18/10, AISI-304.
- Puerta completamente extraíble.

PL-60

Modelo	Referencia	Para instalar en los modelos	Altura aprox. puerta abierta (mm)	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
PL-60	**19017114**	AFG-540 y AFG-720	780 mm	600 x 540 x 400	**282,00**

Fregaderos y bastidores para lavavajillas

- Los fregaderos están diseñados para colocar un lavavajillas de apertura frontal de 600 x 600 mm.
- Junto con el fregadero completo se suministra una escuadra de acero inoxidable que se fija en la pared para apoyar el fregadero en el extremo del escurridor.
- Todos los fregaderos se suministran montados y con el estante inferior incluido.
- Para mayor información ver página 28-29.

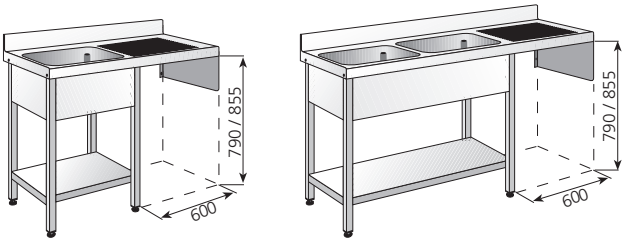

FSBE-126-LD **FSBE-186-LD**

Medidas fregaderos (mm)	N° de cubetas	Posición escurridor	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
1200 x 600	1	Derecha	FSBE-126-LD	**19012752**	**535,00**
	1	Izquierda	FSBE-126-LI	**19012753**	**535,00**
1200 x 700	1	Derecha	FSBE-127-LD	**19012754**	**582,00**
	1	Izquierda	FSBE-127-LI	**19012755**	**582,00**
1800 x 600	2	Derecha	FSBE-186-LD	**19014336**	**1.146,00**
	2	Izquierda	FSBE-186-LI	**19014337**	**1.146,00**
1800 x 700	2	Derecha	FSBE-187-LD	**19014344**	**1.243,00**
	2	Izquierda	FSBE-187-LI	**19014345**	**1.243,00**

FSBE-126-LI + AFG-540

CPE-18

CTE-11

CBE-7

CT-10-R

(1) CTE-11 + (16) CUE-13

CUE-13

Modelo	Referencia	Utilización	Capacidad	Color	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
CPE-18	**19004498**	Platos	16/18 platos	Naranja	500 x 500 x 110	**28,10**
CTE-11	**19004496**	Vasos, Taza, Copas	Según objetos	Gris	500 x 500 x 110	**28,10**
CBE-7	**19004497**	Bandejas	8 bandejas	Naranja	500 x 500 x 110	**38,80**
CT-10 R	**19036306**	Cesta para el lavado de cubiertos sueltos	-	Gris	500 x 500 x 110	**38,40**
CUE-13	**19004313**	Cestillo para cubiertos	32 Cubiertos	Amarillo	105 x 105 x 130	**3,00**

lavavajillas de capota

Analogic Series

Amplia gama de lavavajillas de capota que permite lavar todo tipo de vajilla hasta 420 mm de altura y puede instalarse en línea o ángulo de 90°. Garantiza una excelente limpieza manteniendo la calidad y la productividad, aportando un alto rendimiento. Cuenta con un panel de mandos electromecánico, que proporciona un uso muy intuitivo además de un fácil mantenimiento al usuario. Todos los modelos incorporan micro de seguridad a la apertura de la puerta.

Intuitivo, fácil de usar.

Bajo consumo de agua: 3 litros.

Brazos de lavado y aclarado dobles giratorios en acero inoxidable.

Sistema completo de filtros para mantener el agua limpia más tiempo.

Diseño compacto con doble puerta, aumenta la seguridad y la insonorización.

Incorporan dosificador automático de abrillantador.

AISI 304

Estructura construida totalmente en acero inoxidable.

Incluye termostato de seguridad y válvula anti retorno.

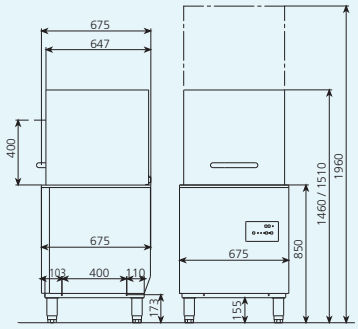

Dimensiones Modelos Analogic

edenox ha desarrollado, mejorado y ampliado la gama de lavavajillas para complacer las necesidades del mercado, creando Analogic Series para aquellos que buscan un producto económico, de uso y manejo sencillo, así como una gran productividad.
Garantizan la máxima limpieza e higienización de la vajilla así como gran productividad y larga duración del equipo. Escuchando, analizando e invirtiendo, edenox ofrece más calidad y mejores prestaciones.

New 21

ACG-800

- Programador electromecánico
- 3 ciclos de lavado:
- Normal: 90" / Intenso: 180".
- Continuo: Ciclo continuo hasta su parada manual.
- Incorpora doble sistema de filtros en la cuba y en el desagüe.
- Dispone de un micro de seguridad en la capota.
- Válvula anti-retorno.
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador.
- Brazos de lavado y aclarado en acero inoxidable.
- Consumo de agua: 3l / aclarado.
- Potencia de la cuba de lavado: 4,5 kW. Capacidad: 45l.
- Potencia del calderín de aclarado: 6 kW. Capacidad: 7l.
- Potencia de la bomba de lavado: 0,59 kW / 0,79 CV.
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de aclarado a 85 °C.
- Dotación: 1 cesta CTE-11, 1 cesta CPE-18 y 2 cubiletes para cubiertos CUE-13 (ver página 205-206).

Modelo	Referencia	Producción platos/hora	Altura útil. (mm)	Potencia eléctrica (kW)	Tensión (V)	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
N ACG-800	**19077008**	800	420	11,1	230-400/3/50 Hz	675 x 675 x 1440	**3.776,00**

ACG-1200

- Programador electromecánico
- 4 ciclos de lavado:
- Corto: 55" / Normal: 75" / Intenso: 120".
- Continuo: Ciclo continuo hasta su parada manual.
- Incorpora doble sistema de filtros en la cuba y en el desagüe.
- Dispone de un micro de seguridad en la capota.
- Válvula anti-retorno.
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador.
- Consumo de agua: 3l / aclarado.
- 2 bombas de lavado independientes para los brazos superiores e inferiores.
- Brazos de lavado y aclarado en acero inoxidable.
- Potencia de la cuba de lavado: 4,5 kW. Capacidad: 45l.
- Potencia del calderín de aclarado: 12 kW. Capacidad: 7l.
- Potencia de la bomba de lavado: 2 x 0,59 kW / 0,79 CV.
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de aclarado a 85 °C.
- Dotación: 1 cesta CTE-11, 1 cesta CPE-18 y 2 cubiletes para cubiertos CUE-13 (ver página 205-206)).

Modelo	Referencia	Producción platos/hora	Altura útil. (mm)	Potencia eléctrica (kW)	Tensión (V)	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
N ACG-1200	**19077130**	1200	420	17,7	230-400/3/50 Hz	675 x 675 x 1440	**4.355,00**

Mesas para lavavajillas de capota

- Extensa gama de mesas de entrada y salida, con la que se pueden dar soluciones para cada necesidad de producción y superficie útil.
- Mesas construidas totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10. Patas de 40 x 40 mm provistas de pies de altura regulable.
- Sobres embutidos, lisos y con pendiente para conseguir una rápida y fácil limpieza.
- Cubas de fregadero embutidas, totalmente integradas en el sobre. **Incluyen estante inferior.**
- Orificio de desbarasado embutido y recubierto de un aro en caucho alimentario de color gris, quedando enrasado totalmente con la encimera.
- Rápido montaje y fácil conexión al lavavajillas de capota.
- **Los modelos con fregadero las medidas de la cuba son: 500 x 400 x 250 mm.**



Orificio de desbarasado embutido al nivel de la superficie de la encimera para facilitar el trabajo diario y las operaciones de limpieza y mantenimiento.

La encimera está embutida para evitar acumulaciones de líquidos, facilitar la limpieza y mejorar la solidez de la mesa.

MLS-76

MLS-126

MLP-77-D **MLP-77-I**

MLP-127-I

MPC-77-I

MPC-127-D

MPCO-127-I

MPCO-157-D

Modelo	Referencia	Tipo	Lado colocación	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
MLS-76	**19003463**	sin peto	Derecha/Izquierda	700 x 600 x 850	**402,00**
MLS-126	**19013989**	sin peto	Derecha/Izquierda	1200 x 600 x 850	**538,00**
MLP-77-D	**19003464**	con peto	Derecha	700 x 700 x 850	**510,00**
MLP-77-I	**19003465**	con peto	Izquierda	700 x 700 x 850	**510,00**
MLP-127-D	**19010483**	con peto	Derecha	1200 x 700 x 850	**704,00**
MLP-127-I	**19003466**	con peto	Izquierda	1200 x 700 x 850	**704,00**
MPC-77-D	**19003467**	Fregadero	Derecha	700 x 700 x 850	**1.008,00**
MPC-77-I	**19013990**	Fregadero	Izquierda	700 x 700 x 850	**1.008,00**
MPC-127-D	**19003468**	Fregadero	Derecha	1200 x 700 x 850	**1.172,00**
MPC-127-I	**19003469**	Fregadero	Izquierda	1200 x 700 x 850	**1.172,00**
MPCO-127-D	**19010082**	Fregadero+orificio desbarasado	Derecha	1200 x 700 x 850	**1.351,00**
MPCO-127-I	**19003470**	Fregadero+orificio desbarasado	Izquierda	1200 x 700 x 850	**1.351,00**
MPCO-157-D	**19003471**	Fregadero+orificio desbarasado	Derecha	1500 x 700 x 850	**1.474,00**
MPCO-157-I	**19003472**	Fregadero+orificio desbarasado	Izquierda	1500 x 700 x 850	**1.474,00**



Descripción	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
Lavavajillas (A)	ACG-800	**19077008**	**3.776,00**
Mesa entrada (B)	MPC-77-I	**19013990**	**1.008,00**
Mesa salida (C)	MLS-76	**19003463**	**402,00**
Grifo-ducha (D)	GD2 E	**19002818**	**246,00**



Descripción	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
Lavavajillas (A)	ACG-800	**19077008**	**3.776,00**
Mesa entrada (B)	MPC-127-D	**19003468**	**1.172,00**
Mesa salida (C)	MLP-127-I	**19003466**	**704,00**
Grifo-ducha (D)	GD2 E	**19002818**	**246,00**



Descripción	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
Lavavajillas (A)	ACG-800	**19077008**	**3.776,00**
Mesa entrada (B)	MPCO-127-I	**19003470**	**1.351,00**
Mesa salida (C)	MLP-77-D	**19003464**	**510,00**
Grifo-ducha (D)	GD2 E	**19002818**	**246,00**
Cubo inox (E)	CUV-105	**19004982**	**344,00**



Descripción	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
Lavavajillas (A)	ACG-800	**19077008**	**3.776,00**
Mesa entrada (B)	MPCO-157-D	**19003471**	**1.474,00**
Mesa salida (C)	MLS-126	**19013989**	**538,00**
Grifo-ducha (D)	GD2 E	**19002818**	**246,00**
Cubo inox (E)	CUV-105	**19004982**	**344,00**



Descripción	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
Lavavajillas (A)	ACG-800	**19077008**	**3.776,00**
Mesa entrada (B)	MPC-127-D	**19003468**	**1.172,00**
Mesa salida (C)	MLS-126	**19013989**	**538,00**
Grifo-ducha (D)	GD2 E	**19002818**	**246,00**



Descripción	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
Lavavajillas (A)	ACG-800	**19077008**	**3.776,00**
Mesa entrada (B)	MPCO-157-D	**19003471**	**1.474,00**
Mesa salida (C)	MLP-127-I	**19003466**	**704,00**
Grifo-ducha (D)	GD2 E	**19002818**	**246,00**
Cubo inox (E)	CUV-105	**19004982**	**344,00**

edenox

lavavajillas de arrastre

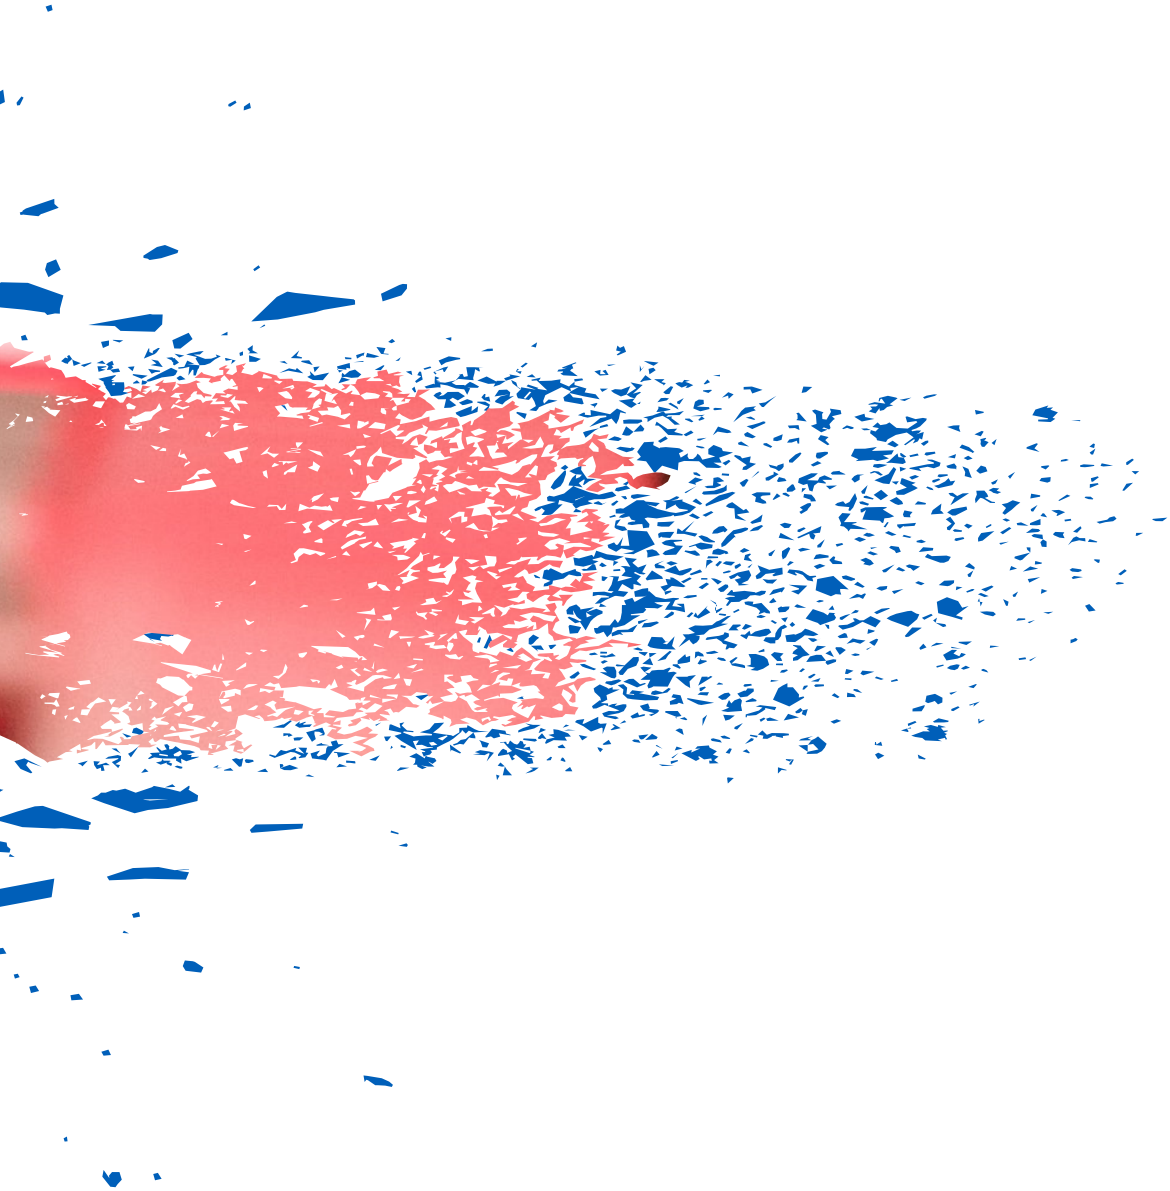

Lavavajillas de arrastre de cestas “compactos”

- Gama de lavavajillas, con túnel y sin túnel de secado, que permiten lavar todo tipo de vajilla con cestas universales de 500 x 500 mm, hasta una producción de 160 cestas/hora. Modelos tanto de entrada por la derecha como por la izquierda.
- La estructura es compacta y robusta y está construida totalmente en acero inoxidable AISI-304 así como todos sus principales componentes interiores.
- La nueva evolución de esta gama de lavavajillas de arrastre se ha realizado con el objetivo de ofrecer una máquina robusta y fiable, con mayor capacidad de producción y con unos inmejorables datos de eficiencia energética (en términos de consumo de agua y electricidad). Mayor producción y menor consumo a un precio competitivo. La mejor relación calidad-precio.
- Puerta de doble pared compensada, fácilmente elevable, permitiendo el acceso fácil al interior e incorporando micros electromagnéticos actuados al cierre de las puertas.
- Panel de mandos y cuadro de control situado en la parte superior de la máquina, que da acceso a todos los mecanismos retirando una simple tapa, facilitando enormemente su mantenimiento y reparación sin necesidad de mover la máquina.
- Incorpora un sistema de paro automático que economiza el consumo eléctrico y de agua, deteniendo el funcionamiento si no existen cestas en el interior. Y también desactiva el motor de arrastre al cabo de un tiempo de inactividad prefijado de 10 minutos.
- Sistema economizador de energía: reduce el consumo deteniendo el funcionamiento de las bombas, y pasando el calentamiento de aclarado a modo “stand-by” (70 ºC). Todos los mecanismos son simples y fiables con fácil acceso para limpieza y reparailidad.
- Control electrónico de temperaturas configurable para el lavado de 50 ÷ 65 ºC, y aclarado de70 ÷ 85 ºC. Se aseguramiento la temperatura del aclarado en 85 ºC.
- Calderín de aclarado con aislamiento térmico.
- Incluye termostato de seguridad.
- Cuba de lavado inclinada con cantos redondeados y doble sistema de filtros, mediante sistema de bandejas perforadas en la parte superior y filtro en el rebosadero. Las bandejas tipo filtro de la cuba en acero inoxidable AISI-304, de fácil acceso y extracción para su limpieza y acceso a la cuba.
- Lavavajillas homologados según normas CE.
- Importante: el agua de red no debe tener una dureza superior a 10 HF/6 HD, sino deberá conectarse a un sistema de agua descalcificada. Regulador de presión para control de caudal.
- Modelos que incluyen en un único módulo el sistema de lavado y aclarado con cortinillas dobles que separan las zonas.
- Asimismo, incorpora sistema antisalpicaduras a la entrada de la máquina y cortinillas dobles a la salida de la máquina.
- Posibilidad de instalar un módulo opcional de condensador de vahos y recuperador de energía.
- Elementos para el aclarado superior e inferior en acero inoxidable AISI-304 18/10, que se activan al paso de la cesta mediante un microrruptor electromagnético.
- Cuadro eléctrico previsto para conectar fácilmente dosificadores de detergentes, abrillantador, micros de fin de carrera, interruptor de emergencia, etc..
- Existen otros modelos con mayor capacidad de lavado, con producción de cestas de 180 cestas/hora, 225 cestas/hora, 270 cestas/hora y 320 cestas/hora. Para estos modelos se ruega consultar.

Sistema de lavado de gran potencia con 4 ramas de lavado superiores y 4 inferiores. Los brazos de lavado son fácilmente desmontables para su limpieza, con un tapón en cada rama que permite el acceso para la limpieza de su interior. Las toberas de aclarado también se desmontan fácilmente.



Bombas de lavado independientes para los brazos superiores e inferiores con filtro de seguridad para aspiración de bomba.

El lavavajillas de arrastre mediante sistema con seguridad anti-bloqueos y sobrecargas.

Brazos de lavado de acero inoxidable 18/10 con un sistema de fácil extracción para una rápida limpieza.

Lavavajillas de arrastre de cestas “compactos”

- Fabricación en estructura compacta totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Dimensiones de las cestas: 500 x 500 mm.
- Producción de lavado:
- Modelo LA-120 (3 velocidades): 80-100-120 cestas / hora.
- El cuadro eléctrico incluye Botón START de alta calidad (antivandálico).
- Botón de aviso y retroceso de alta calidad (antivandálico).
- Termostato/visualizador electrónico para el tanque.
- Termostato/visualizador electrónico para el calderín.
- Interruptor de emergencia.
- Termostatos regulables, ajustados a 65 °C para el lavado y 85° C para el aclarado, con indicadores electrónicos para el control de la temperatura.
- Incorpora un termostato de seguridad.
- Potencia del calderín de aclarado: 27 kW.
- Presión necesaria de la red: 2-4 Kg/cm2.
- Dotación: 2 cestas CTE-11, 2 cestas CPE-18, 1 CVE-16/100 y 1 CT-10-R (Ver página 205-206)). Se incluye micro de final de carrera
- Tensión (V): 400 V 3+N+T

LA-120-I

Modelo con entrada de cestas por la derecha **(-D)**

LA-120-I + AS-260

Modelo con entrada de cestas por la izquierda **(-I)**

Bombas de lavado independientes para los brazos superiores e inferiores.

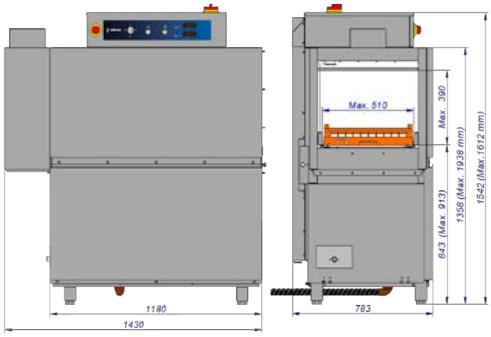

Lavavajillas de arrastre de cestas “compactos”

Modelo	Referencia	Producción lavado cestas/hora			Carga cestas	Potencia eléctrica (kW)	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
		1º prog.	2º prog.	3º prog.				
LA-120-D	**19056137**	80	100	120	Derecha	28,55	1180 x790 x 1550	**11.270,00**
LA-120-I	**19056136**	80	100	120	Izquierda	28,55	1180 x790 x 1550	**11.270,00**

Módulos complementarios para lavavajillas de arrastre

Modelo	Referencia	Descripción	Potencia eléctrica (kW)	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
AS-260	**19048568**	Suplemento anti-salpicaduras	-	260	**475,00**
CDT-600	**19046516**	Túnel de secado	9,55	600 x 790 x 1930	**3.070,00**
CRS-600	**19048639**	Recuperador de energía	0,75	600 x 790 x 1930	**3.595,00**

lavautensilios

Lavautensilios

edenox pone a su disposición 4 modelos de lavautensilios que cubren una amplia gama de posibilidades para el lavado de todo tipo de utensilios de grandes dimensiones. Diseñados para optimizar el trabajo en sectores como la restauración, caterings, carnicerías, panaderías, pastelerías etc.

- Ollas, cubetas GN, bandejas, contenedores plásticos, etc.
- Modelos con altura de puerta para utensilios de 650 y 800 mm.
- Fabricados con estructura muy robusta totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cuba embutida, con ángulos redondeados para facilitar la limpieza y el mantenimiento.
- Construidos con doble pared y aislamiento interno que reduce la dispersión térmica y disminuye la capacidad acústica (a 1 m menor de 70dBA).
- Opcionalmente se pueden fabricar con bomba de desagüe y dosificador abrillantador.
- Todos los modelos incorporan válvula de seguridad antirretorno DVGW.
- Dispone de un sistema directo de llenado del agua de la cuba que permite su rápida utilización.
- La gran potencia, cantidad y presión del agua junto con los brazos de lavado superior e inferior, fabricados con tubo de acero inoxidable (30 mm de diámetro) y provisto de un estudiado sistema de difusores, garantizan un excelente lavado. Los brazos de lavado son totalmente desmontables para facilitar su limpieza e higiene.
- El modelo LU-125-80 incorpora dos brazos de lavado fijos en los laterales.
- Todos los modelos incluyen microrruptor de seguridad en la puerta.
- El panel de mandos ubicado en el frontal realiza las diferentes funciones mediante un control electromecánico. La sencillez de la simbología y los indicadores luminosos hacen que su utilización resulte muy ágil y sencilla.
- Todos los modelos incorporan de serie una cesta de acero inoxidable, un tubo de desagüe y un tubo de alimentación del agua.

El sistema de aclarado se compone de brazos con inyectores, superiores e inferiores, desmontables para su limpieza, fabricados en acero inoxidable.

Doble apertura de la puerta contrabalanceada para que el esfuerzo de apertura sea mínimo.

Lavautensilios LU-55-65

- Modelo con altura de puerta de 650 mm.
- Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Construido totalmente en acero inoxidable y con doble pared en la puerta del lavautensilios para mejorar la dispersión térmica y disminuye la capacidad acústica.
- Brazos de lavado independientes en la parte superior e inferior del lavautensilios en acero inoxidable.
- Bomba de lavado auto limpiable.
- Dimensión de la cesta: 565 x 690 mm.
- 3 ciclos de lavado de 3-6-9 minutos.
- Potencia de la cuba de lavado: 2.8 kW.
- Potencia del calderín de aclarado: 6 kW. Boiler atmosférico para proporcionar temperatura del agua constante, independiente de la entrada de agua.
- Potencia de la bomba de lavado: 1.3 kW. Bomba de aclarado potenciada.
- Capacidad de la cuba del agua del calderín: 11 litros.
- Capacidad de agua de la cuba de lavado: 50 litros.
- Panel de control electromecánico. Micro de seguridad en la puerta.
- Sistema Break-Tank incorporado para mayor seguridad.
- Filtro en la entrada de agua en acero inoxidable. Filtro en la bomba de lavado fácilmente limpiable.
- Dotación: cesta de acero inoxidable, tubo de desagüe y tubo de alimentación de agua.



Lavautensilios LU-65-65

- Modelo con altura de puerta de 650 mm.
- Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Construido con doble pared y aislamiento interno que reduce la dispersión térmica y disminuye la capacidad acústica
- Brazos de lavado y aclarado independientes en la parte superior e inferior del lavautensilios en acero inoxidable, fácilmente desmontables para facilitar la limpieza.
- Bomba de lavado auto limpiable.
- Dimensión de la cesta: 660 x 815 mm.
- 3 ciclos de lavado de 3-6-9 minutos.
- Potencia de la cuba de lavado: 6 kW. Cuba construida con cantos redondeados.
- Potencia del calderín de aclarado: 9 kW. Boiler atmosférico para proporcionar temperatura del agua constante, independiente de la entrada de agua.
- Potencia de la bomba de lavado: 2 kW. Bomba de aclarado potenciada.
- Capacidad de la cuba del agua del calderín: 11 litros.
- Capacidad de agua de la cuba de lavado: 65 litros.
- Panel de control electromecánico. Micro de seguridad en la puerta.
- Sistema Break-Tank incorporado para mayor seguridad.
- Filtro en la entrada de agua en acero inoxidable. Filtro en la bomba de lavado fácilmente limpiable.
- Dotación: cesta de acero inoxidable, tubo de desagüe y tubo de alimentación de agua.

Modelo	Referencia	Producción cestas/hora	Altura máx. utensilios (mm)	Potencia eléctrica (kW)	Tensión (V)	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
LU-55-65 E	**19048273**	20/10/6	650	7,3	400 V-3N-50 Hz	706 x 920 x 2090	**6.679,00**
LU-65-65	**19013986**	20/10/6	650	11,3	400 V-3N-50 Hz	835 x 1020 x 2170	**11.536,00**

Accesorios para lavautensilios







Modelo	Referencia	Descripción	Para utilizar en	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
SIB4	**19013991**	Soporte para 4 bandejas	LU-55-65 y LU-55-80	500 x 260 x 240	**261,00**
SIB6	**19013992**	Soporte para 6 bandejas	LU-65-65 y LU-125-80	630 x 260 x 240	**288,00**
SIB12	**19013993**	Soporte para 12 bandejas	LU-65-65 y LU-125-80	630 x 260 x 250	**313,00**
SIBP2	**19013994**	Soporte para 2 bandejas pastelería	LU-55-80	680 x 550 x 456	**309,00**
SCP	**19013995**	Soporte cónico manga pastelería	Todos	225 x 225 x 420	**59,20**

Lavautensilios LU-55-80

- Modelo con altura de puerta de 800 mm.
- Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Construido con doble pared y aislamiento interno que reduce la dispersión térmica y disminuye la capacidad acústica
- Brazos de lavado y aclarado independientes en la parte superior e inferior del lavautensilios en acero inoxidable, fácilmente desmontables para facilitar la limpieza.
- Bomba de lavado auto limpiable.
- Dimensión de la cesta: 565 x 690 mm.
- 3 ciclos de lavado de 3-6-9 minutos.
- Potencia de la cuba de lavado: 4.5 kW. Cuba construida con cantos redondeados.
- Potencia del calderín de aclarado: 6 kW. Boiler atmosférico para proporcionar temperatura del agua constante, independiente de la entrada de agua.
- Potencia de la bomba de lavado: 1.4 kW. Bomba de aclarado potenciada.
- Capacidad de la cuba del agua del calderín: 11 litros.
- Capacidad de agua de la cuba de lavado: 65 litros.
- Panel de control electromecánico. Micro de seguridad en la puerta.
- Sistema Break-Tank incorporado para mayor seguridad.
- Filtro en la entrada de agua en acero inoxidable. Filtro en la bomba de lavado fácilmente limpiable.
- Dotación: cesta de acero inoxidable, tubo de desagüe y tubo de alimentación de agua.



Lavautensilios LU-125-80

- Modelo con altura de puerta de 800 mm.
- Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Construido con doble pared y aislamiento interno que reduce la dispersión térmica y disminuye la capacidad acústica
- Brazos de lavado y aclarado independientes en la parte superior e inferior del lavautensilios en acero inoxidable, fácilmente desmontables para facilitar la limpieza. Así mismo incorpora brazos de lavado laterales para una mejorara en cada ciclo de lavado.
- Bomba de lavado auto limpiable.
- Dimensión de la cesta: 800 x 1260 mm.
- 3 ciclos de lavado de 3-6-9 minutos.
- Potencia de la cuba de lavado: 9 kW. Cuba construida con cantos redondeados.
- Potencia del calderín de aclarado: 9 kW. Boiler atmosférico para proporcionar temperatura del agua constante, independiente de la entrada de agua.
- Potencia de la bomba de lavado: 2 x 2,35kW (2 bombas). Bomba de aclarado potenciada.
- Capacidad de la cuba del agua del calderín: 17 litros.
- Capacidad de agua de la cuba de lavado: 100 litros.
- Panel de control electromecánico. Micro de seguridad en la puerta.
- Sistema Break-Tank incorporado para mayor seguridad.
- Filtro en la entrada de agua en acero inoxidable. Filtro en la bomba de lavado fácilmente limpiable.
- Dotación: cesta de acero inoxidable, tubo de desagüe y tubo de alimentación de agua.

Modelo	Referencia	Producción cestas/hora	Altura máx. utensilios (mm)	Potencia eléctrica (kW)	Tensión (V)	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
LU-55-80	**19013984**	20/10/6	800	7,5	400 V-3N-50 Hz	740 x 875 x 2385	**9.252,00**
LU-125-80	**19013985**	20/10/6	800	14	400 V-3N-50 Hz	1435 x 990 x 2385	**18.426,00**

Accesorios para lavautensilios



SIB4



SIB6



SIB12



SIBP2

SCP

Modelo	Referencia	Descripción	Para utilizar en	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
SIB4	**19013991**	Soporte para 4 bandejas	LU-55-65 y LU-55-80	500 x 260 x 240	**261,00**
SIB6	**19013992**	Soporte para 6 bandejas	LU-65-65 y LU-125-80	630 x 260 x 240	**288,00**
SIB12	**19013993**	Soporte para 12 bandejas	LU-65-65 y LU-125-80	630 x 260 x 250	**313,00**
SIBP2	**19013994**	Soporte para 2 bandejas pastelería	LU-55-80	680 x 550 x 456	**309,00**
SCP	**19013995**	Soporte cónico manga pastelería	Todos	225 x 225 x 420	**59,20**

grifería cestas

En esta página y en la siguiente se incluyen los modelos de grifería industrial más utilizados en las instalaciones de lavado de vajilla.
Podrá encontrar todos los modelos disponibles ver páginas 35-42.

GD1 E

GD1C E

GD2 E

GD2C E

GDM2 E

GDM2C E

GDM2CB E

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
GD1 E	**19003417**	Grifo ducha de 1 agua	**225,00**
GD1C E	**19018373**	Grifo ducha de 1 agua con caño	**280,00**
GD2 E	**19002818**	Grifo ducha de 2 aguas	**246,00**
GD2C E	**19010881**	Grifo ducha de 2 aguas con caño	**298,00**
GDM2 E	**19003416**	Grifo ducha monomando 2 aguas	**340,00**
GDM2C E	**19018374**	Grifo ducha monomando 2 aguas con caño	**371,00**
GDM2CB E	**19018375**	Grifo ducha monomando de 2 aguas con grifo monomando	**414,00**

GM-PL-25 E
GM-PL-30 E

GML-30 E

GM2D E

GMP-30 E

GB-30 E

GM2DEX E

GDHM2

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
GM-PL-25 E	**19011242**	Grifo monomando de 2 aguas con palanca larga. Caño giratorio Ø 20 mm, longitud 250 mm	**127,00**
GM-PL-30 E	**19013872**	Grifo monomando de 2 aguas con palanca larga. Caño giratorio Ø 20 mm, longitud 320 mm.	**133,00**
GML-30 E	**19033603**	Grifo monomando 2 aguas palanca lateral	**184,00**
GM2D E	**19013873**	Grifo monomando de 2 aguas de superficie	**268,00**
GMP-30 E	**19033611**	Grifo monomando 2 aguas pared palanca larga	**199,00**
GB-30 E	**19013587**	Grifo monobloc de 2 aguas y pomos triangulares. Caño giratorio Ø 20 mm, longitud 300 mm	**90,20**
GM2DEX E	**19033604**	Grifo monomando 2 aguas ducha extraíble	**224,00**
GDHM2	**19010667**	Grifo monomando de 2 aguas con ducha y soporte a la pared. Longitud del flexible 1.000 mm.	**222,00**

Descalcificadores de agua

- Gama de descalcificadores diseñados para lavavajillas, que proporcionan agua descalcificada económica, con la que evitará la cal de la vajilla y tendrá una mayor durabilidad de los distintos elementos de la máquina.
- La presión del agua debe estar comprendida entre 1 y 8 atmósferas de presión.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-316.

Modelo	Referencia	Litros	Sal (Kg)	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
DES-8	**19012496**	8	1	Ø 190 x 400	**106,00**
DES-12	**19013987**	12	1,5	Ø 190 x 500	**124,00**

CUVP-105 **CUV-105** **CUV-50**

Cubos de acero inoxidable

- Construidos totalmente en acero inoxidable 18/10, en acabado satinado.
- **Fondo embutido** que permite contener líquidos y facilita su limpieza.
- Provistos de tapa con asa.
- Incorporan 4 ruedas giratorias insonorizantes.

Modelo	Referencia	Medidas totales sin asas (mm)	Capacidad (litros)	P.V.P. Euros €
CUV-50	**19004667**	Ø 390 x 610	50	**278,00**
CUV-105	**19004982**	Ø 460 x 695	105	**344,00**
CUVP-105	**19005695**	Ø 460 x 695	105	**366,00**

Cestas para lavavajillas

- Fabricadas en **polipropileno higiénico** de varios colores, resistentes a **altas temperaturas** y a las agresiones de los **productos químicos.**
- Moldeadas en una sola pieza con una doble pared que las hace **muy resistentes** a los choques mecánicos.
- Diseñadas de forma que los residuos no puedan depositarse, con lo que la higiene es absoluta y se asegura una óptima protección de la vajilla.
- En los cuatro laterales las cestas llevan unas aberturas tipo asa ergonómica, que facilitan el transporte manual, el apilado y desapilado de las mismas.
- Disponibles en varias medidas pueden utilizarse en todos los modelos de lavavasos y lavavajillas.

CLV-35

CLV-40

SP-35

SP-40

Cestas lavavasos (350 x 350 mm y 400 x 400 mm)

Modelo	Referencia	Color	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
CLV-35	**19013867**	Gris	350 x 350 x 110	**19,10**
CLV-40	**19013868**	Gris	400 x 400 x 140	**21,00**
SP-35	**19017111**	Cestas de 350 x 350 mm	10 Platos	**21,00**
SP-40	**19017112**	Cestas de 400 x 400 mm	11 Platos	**23,50**

CPE-18

CTE-11

CBE-7

(1) CTE-11 + (16) CUE-13

CT-10 R

CUE-13

Cestas lavavajillas (500 x 500 mm)

Modelo	Referencia	Utilización	Capacidad	Color	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
CPE-18	**19004498**	Platos	16/18 platos	Naranja	500 x 500 x 110	**28,10**
CTE-11	**19004496**	Vasos, Taza, Copas	Según objetos	Gris	500 x 500 x 110	**28,10**
CBE-7	**19004497**	Bandejas	8 bandejas	Naranja	500 x 500 x 110	**38,80**
CT-10 R	**19036306**	Cesta para el lavado de cubiertos sueltos	-	Gris	500 x 500 x 110	**38,40**
CUE-13	**19004313**	Cestillo para cubiertos	32 Cubiertos	Amarillo	105 x 105 x 130	**3,00**

Modelos para vasos y copas

- En la página siguiente se relacionan los modelos de **cestas para vasos y copas** que ya vienen montados de fábrica con los anchos y altos predeterminados.
- En caso de precisar cestas de alturas superiores se suministran **suplementos** sueltos cuyo montaje es muy sencillo.

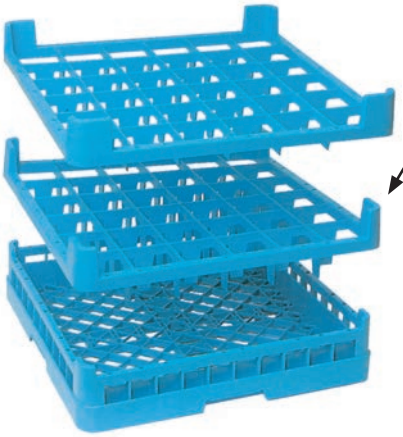

Cesta base

Suplementos de altura, con protectores que evitan el contacto de las piezas y su rotura.

Carros para el transporte de cestas lavavajillas ver en la página 154.

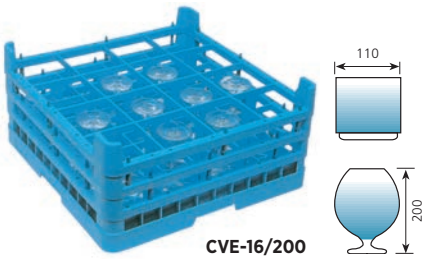

Cestas para 16 vasos o copas (500 x 500 mm)

Modelo	Referencia	Capacidad	Ø Máximo vasos (mm)	Altura máxima para apilar (mm)	Color	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
CVE-16/100	**19004325**	16 Vasos o Copas	110	100	Azul	500 x 500 x 140	**43,50**
CVE-16/150	**19004328**	16 Vasos o Copas	110	150	Azul	500 x 500 x 190	**53,50**
CVE-16/200	**19004339**	16 Vasos o Copas	110	200	Azul	500 x 500 x 240	**58,90**

Cestas para 25 vasos o copas (500 x 500 mm)

Modelo	Referencia	Capacidad	Ø Máximo vasos (mm)	Altura máxima para apilar (mm)	Color	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
CVE-25/100	**19004499**	25 Vasos o Copas	85	100	Azul	500 x 500 x 140	**43,50**
CVE-25/150	**19004333**	25 Vasos o Copas	85	150	Azul	500 x 500 x 190	**49,20**
CVE-25/200	**19004338**	25 Vasos o Copas	85	200	Azul	500 x 500 x 240	**56,70**

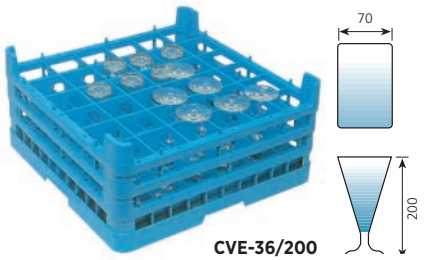

Cestas para 36 vasos o copas (500 x 500 mm)

Modelo	Referencia	Capacidad	Ø Máximo vasos (mm)	Altura máxima para apilar (mm)	Color	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
CVE-36/100	**19004326**	36 Vasos o Copas	70	100	Azul	500 x 500 x 140	**44,40**
CVE-36/150	**19004332**	36 Vasos o Copas	70	150	Azul	500 x 500 x 190	**53,50**
CVE-36/200	**19004340**	36 Vasos o Copas	70	200	Azul	500 x 500 x 240	**59,60**

Suplementos para aumentar la altura de las cestas de vasos

Modelo	Referencia	Descripción	Aumento altura	Color	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
SCE-16	**19004320**	Suplemento superior 4 x 4	50 mm	Azul	500 x 500 x 50	**10,50**
SCE-25	**19004321**	Suplemento superior 5 x 5	50 mm	Azul	500 x 500 x 50	**11,40**
SCE-36	**19004309**	Suplemento superior 6 x 6	50 mm	Azul	500 x 500 x 50	**13,60**
ESE-12	**19004310**	Enganche superior	Se precisan 12 por cada suplemento	-	-	**0,50**