LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS

KRUPPS®
DISHWASHER MACHINES

LAVAVASOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lavavasos modelo		C 320	C 327	C 426	C 432
Ancho	mm	420	420	470	470
Fondo	mm	500	485	535	535
Alto	mm	610	660	660	710
Cesta	mm	350x350	350x350	400x400	400x400
Duración ciclo	seg.	120	120	120	120
Producción cestas/hora	**Nº**	**30**	**30**	**30**	**30**
Altura máxima vasos	**mm**	**205**	**240**	**240**	**275**
Altura máxima platos	**mm**	**-**	**-**	**265**	**295**
Capacidad cuba	Lts	13	13	17	17
Capacidad calderin	Lts	3,2	3,2	3,2	3,2
Consumo agua por ciclo	Lts	2	2	2	2
Resistencia cuba	W	2.600	2.600	2.600	2.600
Resistencia calderin	W	2.500	2.500	2.500	2.500
Bomba	W	190	190	190	260
Alimentación	Ph/V	2x230	2x230	2x230	2x230
Potencia total	kW	2,79	2,79	2,79	2,86
P.V.P.	**€**	**1.363**	**1.417**	**1.666**	**1.826**

Accesorios	P.V.P. €
Kit bomba desagüe (DP45K)	**217**
Kit pies regulables 5-7cm (3294K)	**52**
Kit bomba de presión (CA500K)	**289**

Mod.: C320

Mod.: C327

Mod.: C426

Mod.: C432

Mod. C327

Mod. C320

LAVAVASOS:

Diseñados con tecnología avanzada para ofrecer simplicidad, fiabilidad y gran rendimiento. Lavavajillas robustos y fiables para afrontar y adaptarse de la mejor manera en cualquier entorno. Fabricadas totalmente de **acero AISI 304** y diseñada con todos los componentes en la parte frontal para permitir un fácil mantenimiento y asistencia técnica.

- Panel de control "UP" con botones arriba.
- Tarjeta electrónica "Dip-Switch" simple y extremadamente eficiente.
- Ajuste y control de temperatura de lavado y enjuague.
- Función Termostop ajustable que garantiza mejores resultados.
- Ciclo de enjuague adicional automático.
- Ciclo de descarga automática (solo con bomba de desagüe instalada).
- Tiempos de desagüe y aclarado ajustables.
- Lecturas de temperatura a través de sondas precisas NTC.
- Impulsores de lavado y enjuague de acero inoxidable, aseguran fiabilidad y durabilidad
- Dosificador doble, de detergente y abrillantador instalado de serie, garantiza la máxima higiene en cada ciclo de lavado con un gran ahorro.
- Predisposición para bomba de desagüe.
- Todos los modelos se pueden suministrar con cesta circular, bajo pedido.

DOTACIÓN:

LAVAVAJILLAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lavavajillas modelo		C 453	C 537	C 537 T	C 640
Ancho	mm	585	585	585	585
Fondo	mm	610	610	610	715
Alto	mm	750	815	815	865
Cesta	mm	500x500	500x500	500x500	500x600
Duración ciclo	seg.	120	120	120	120
Producción cestas/hora	**Nº**	**30**	**30**	**30**	**30**
Altura máxima vasos	**mm**	**255**	**320**	**320**	**340**
Altura máxima platos	**mm**	**310**	**350**	**350**	**370**
Capacidad bandejas GN 1/1	Nº	-	4	4	4
Capacidad bandejas 600X400mm	Nº	-	-	-	4
Capacidad cuba	Lts	24	24	24	30
Capacidad calderin	Lts	7,3	7,3	7,3	7,3
Consumo agua por ciclo	Lts	2	2	2	2
Resistencia cuba	W	2.600	2.600	2.600	2.600
Resistencia calderin	W	2.500	2.500	5.400	5.400
Bomba	W	520	520	520	1.120
Alimentación	Ph/Volts	2x230	2x230	3x380	3X380
Potencia total	kW	3,12	3,12	5,92	6,52
P.V.P.	**€**	**2.049**	**2.196**	**2.356**	**3.235**

Accesorios	P.V.P. €
Kit bomba desagüe (DP65K) mod.C.640	**217**
Kit bomba desagüe (DP45K) mod.C453,C537 y T	**217**
Kit pies regulables 5-7cm (3294K)	**52**
Kit bomba de presión (CA500K)	**289**

Mod.: C453

Mod.: C537

Mod.: C537 T

Mod.: C640

Mod. C640

LAVAVAJILLAS:

Diseñados con tecnología avanzada para ofrecer simplicidad, fiabilidad y gran rendimiento. Lavavajillas robustos y fiables para afrontar y adaptarse de la mejor manera en cualquier entorno. Fabricadas totalmente de **acero AISI 304** y diseñada con todos los componentes en la parte frontal para permitir un fácil mantenimiento y asistencia t écnica.

- Panel de control "UP" con botones arriba.
- Tarjeta electrónica "Dip-Switch" simple y extremadamente eficiente.
- Ajuste y control de temperatura de lavado y enjuague.
- Función Termostop ajustable que garantiza mejores resultados.
- Ciclo de enjuague adicional automático.
- Ciclo de descarga automática (solo con bomba de desagüe instalada).
- Tiempos de desagüe y aclarado ajustables.
- Lecturas de temperatura a través de sondas precisas NTC.
- Impulsores de lavado y enjuague de acero inoxidable, aseguran fiabilidad y durabilidad.
- Dosificador doble, de detergente y abrillantador instalado de serie, garantiza la máxima higiene en cada ciclo de lavado con un gran ahorro.
- Predisposición para bomba de desagüe.
- C640 es un lavavajillas/lavaobjetos compacto, perfecto para bajo mostrador. Gracias a su cesta específica es posible lavar incluso bandejas de pastelería de 600×400, manteniendo las medidas de un cómodo lavavajillas.
- Dotados de una potente bomba de lavado y rotores de lavado de Ø 30 mm, para eliminar la suciedad más resistente.
- Todos los modelos se pueden suministrar con cesta circular, bajo pedido.

DOTACIÓN:

LAVAVAJILLAS Y LAVAOBJETOS CÚPULA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lavavajillas modelo		CH 110	K 1500E
Ancho	mm	620	720
Fondo	mm	770	770
Alto	mm	1.435 / 1.900	1.435 / 1.900
Cesta	mm	500x500	500x600
Duración ciclo	seg	60/90/120/240	60/90/120/300
Producción cestas/hora	**Nº**	**60/40/30/15**	**60/40/30/12**
Altura máxima vasos	**mm**	**390**	**395**
Altura máxima platos	**mm**	**415**	**400**
Altura máxima perola	**mm**	**390**	**395**
Capacidad bandejas GN 1/1	Nº	4	4
Capacidad bandejas 600X400mm	Nº	-	4
Capacidad cuba	Lts	37	37
Capacidad calderin	Lts	7,3	7,3
Consumo agua por ciclo	Lts	2	2
Resistencia cuba	W	4.500	4.500
Resistencia calderin	W	5.400	5.400
Bomba	W	1.340	1.340
Alimentación	Ph/Volts	3x380	3x380
Potencia total	kW	6,74	6,74
P.V.P.	**€**	**4.327**	**5.823**

Accesorios	P.V.P. €
Kit bomba desagüe (DP110K)	**266**
Kit bomba de presión (CA500K)	**289**
Filtro integral cuba (1201000) mod.1500	**111**

Mod.: CH110

Mod.: K1500E

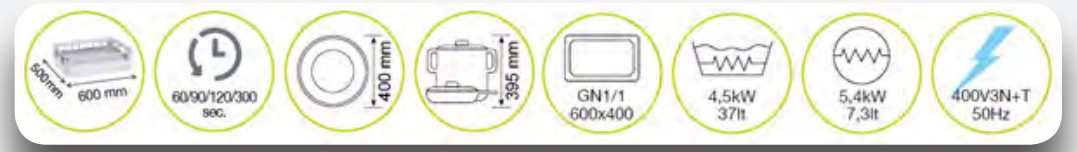

Mod. CH110

Mod. K1500E

LAVAVAJILLAS Y LAVAOBJETOS CUPULA:

Fabricadas totalmente de **acero AISI 304** y diseñada con todos los componentes en la parte frontal para permitir un fácil mantenimiento y asistencia técnica.

MOD. CH110: (Lavavajillas cúpula)

- La tarjeta electrónica "Dip-Switch", simple y muy eficaz, ofrece la posibilidad de configurar y controlar los tiempos de enjuague y descarga, las temperaturas de lavado y enjuague y los correspondientes Termostop, fundamentales para garantizar un óptimo resultado de lavado.
- Lecturas de temperatura a través de sondas precisas NTC.
- Impulsores de lavado y enjuague de acero inoxidable, aseguran fiabilidad y durabilidad
- Dosificador doble, de detergente y abrillantador instalado de serie y predisposición para bomba de desagüe. Incluye de serie filtro integral en la cuba y pies regulables 12 y 19 cm.

MOD. K1500E: (Lavavajillas y lavaobjetos cúpula)

- Pantalla táctil UNIKO, de fácil uso, con selección rápida para 20 ciclos de lavado ajustables
- Configuración automática de todos los parámetros durante la primera instalación.
- Regulación precisa de temperaturas y dosis y ahorro de energía y detergentes.
- Autodiagnóstico con mensaje sobre posibles anomalías y soluciones.
- Control remoto IKLOUD a través de Wi-Fi (Opcional)
- Dispensador doble de detergente y abrillantador instalado de serie en todos los modelos.
- Ajustes diferenciados del dosificador de detergente y de abrillantador y de las temperaturas del tanque y de la caldera para obtener los mejores resultados.
- Función Ecoclean para el reemplazo parcial de agua limpia para cada ciclo.
- Predisposición eléctrica para bomba de desagüe y filtro integral de cuba opcional.
- Con doble brazo de lavado-aclarado en inox.

DOTACIÓN CH110:

DOTACIÓN K1500E:

LAVAVAOBJETOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lavaobjetos modelo		K 951 E	K 981 E
Ancho	mm	775	775
Fondo	mm	810	810
Alto	mm	1.360	1.900
Cesta	mm	600x670	600x670
Duración ciclo	**seg**	**120/150/240/540**	**120/150/240/540**
Producción cestas/hora	**Nº**	**30/15/10/6**	**30/15/10/6**
Altura máxima platos	**mm**	**430**	**630**
Altura máxima perola	**mm**	**445**	**840**
Capacidad bandejas GN 1/1 (600X400)mm	Nº	5	5
Capacidad bandejas GN 2/1 (600x800)mm	Nº	-	5
Capacidad cuba	Lts	37	37
Capacidad calderin	Lts	12	12
Consumo agua por ciclo	Lts	2	2
Resistencia cuba	W	4.500	4.500
Resistencia calderin	W	5.400	5.400
Bomba	W	2.700	2.700
Alimentación	Ph/Volts	3x380	3x380
Potencia total	kW	7,4	7,4
P.V.P.	**€**	**4.915**	**7.058**

Accesorios	P.V.P. €
Kit bomba desagüe (DP110K)	**266**
Kit bomba de presión (CA500K)	**289**
Filtro integral cuba (1201000)	**111**

Mod.: K951E

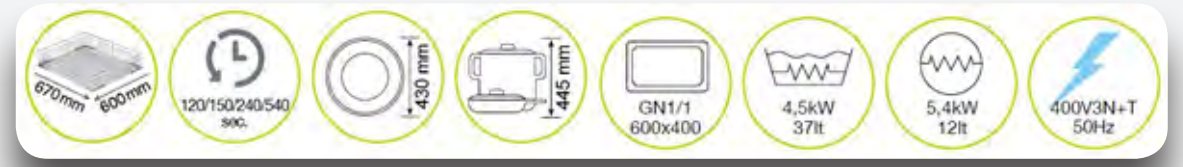

Mod.: K981E

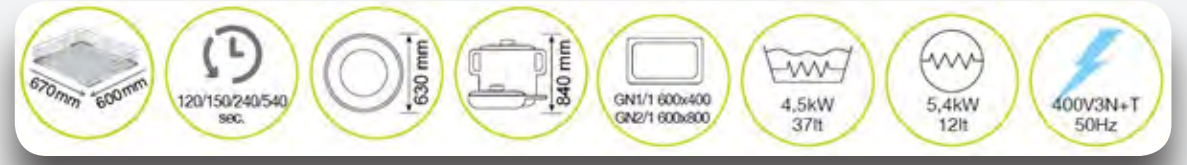

Mod. K951E

Mod. K981E

LAVAVAOBJETOS:

Fabricadas totalmente de **acero AISI 304** y diseñada con todos los componentes en la parte frontal para permitir un fácil mantenimiento y asistencia técnica.

- Pantalla táctil UNIKO, de fácil uso, con selección rápida para 20 ciclos de lavado ajustables.
- Configuración automática de todos los parámetros durante la primera instalación.
- Regulación precisa de temperaturas y dosis
- Ahorro de energía y detergentes.
- Autodiagnóstico con mensaje sobre posibles anomalías y soluciones.
- Control remoto IKLOUD a través de Wi-Fi (Opcional)
- Dispensador doble de detergente y abrillantador instalado de serie en todos los modelos.
- Ajustes diferenciados del dosificador de detergente y de abrillantador y de las temperaturas del tanque y de la caldera para obtener los mejores resultados.
- Función Ecoclean para el reemplazo parcial de agua limpia para cada ciclo.
- Predisposición eléctrica para bomba de desagüe y filtro integral cuba opcional.
- Con doble brazo de lavado-aclarado en inox.

DOTACIÓN: